


Asphalt- und Bankettverteiler



STRONG AT WORK

Technische Details

- ▶ Standardbreite: **1750 mm (A)**
- ▶ Außerhalb der Spur / rechts: **1025 mm**
- ▶ Verteilerbreite: **125 mm (B) – 1900 mm (C)**
- ▶ Asphaltstärke: **0-100 mm**
- ▶ Seitliche Verschiebung: **hydraulisch 1675 mm**
- ▶ Seitlicher Schwenkwinkel: **5 °**
- ▶ Arbeitsgewicht: **620 Kg**

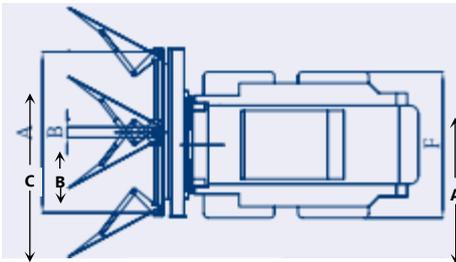

- ▶ schneller und effizienter als manuelle Handarbeit
- ▶ erhebliche Zeit- und dadurch Kostenersparnis
- ▶ für alle gängigen Trägergeräte geeignet



QR-Code scannen
und Einsatzfilm



- ▶ einfache Bedienbarkeit
- ▶ Seitenwände hydraulisch verstellbar
- ▶ mechanische Einstellung zur Festlegung der Materialdicke für die Endverdichtung
- ▶ tragbares Bedienfeld (mit Kabel)

Müheleses Bankettverfüllen



- ▶ Seitenschutz und verstellbarer Winkel ermöglichen die Anpassung an das bestehende Gefälle

Asphaltieren innerhalb und außerhalb der Spur



weitere Einsatzgebiete

- ▶ Asphaltieren von Gehsteigen
- ▶ Asphaltieren und Auffüllen von Kanälen und Grabungen
- ▶ Ausgleich von Unebenheiten

